


Mata grzewcza 150–1500 W/m²

HOMAT-150-150-1.0 / 150-1500-10

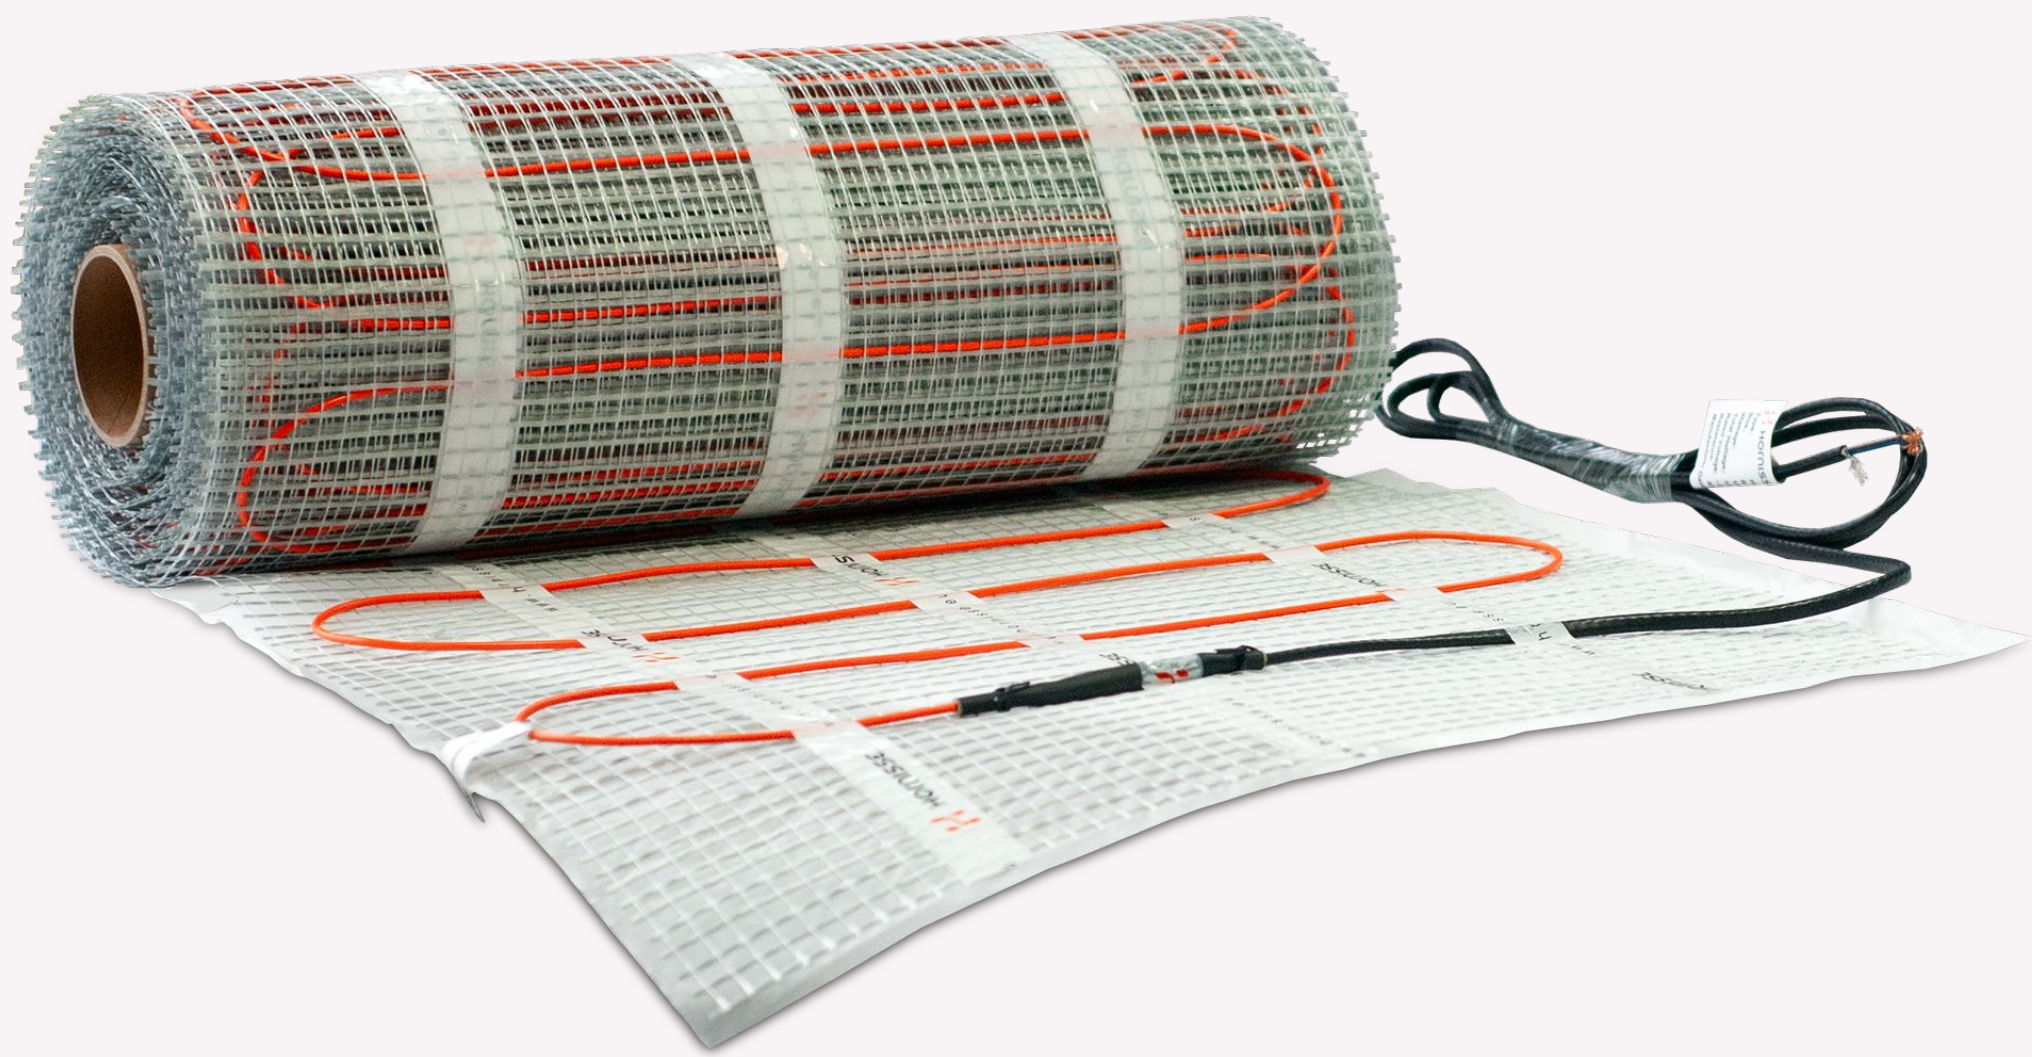

Mata grzewcza dostępna w modelach o mocy od 150 do 1500 W/m², wykonana z wysokiej jakości kabli elektrycznych umieszczonych na samoprzylepnej siatce z włókna szklanego. Zaprojektowana do instalacji w systemach elektrycznego ogrzewania podłogowego. Może pełnić rolę jedyne­go lub dodatkowego źródła ciepła (np. w remonto-wanej łazience, gdzie możliwa jest instalacja na istniejących płytkach, bez potrzeby skuwania podłogi).

Mata montowana jest bezpośrednio pod płytkami lub innymi wykończeniami podłogowymi, co pozwala na szybkie i efektywne nagrzewanie powierzchni. Dzięki doskonałemu przyleganiu do podłoża, zapewnia łatwy i szybki montaż oraz niezawodność w codziennym użytkowaniu.

- W zestawie z matą znajdują się:
- Mata elektryczna z przewodem łączącym;
 - Elastyczna rurka czujnika;
 - Instrukcja montażu.

Dane techniczne

Napięcie	230 V						
Moc	150 W/m²						
Zasilanie	jednostronne						
Dystans prowadzenia kabla	8 cm						
Długość przewodu zasilającego	2,5 m						
Grubość maty	3,6 mm						
Materiał	włókno szklane, PVC						
Budowa przewodu	dwużyłowy z ekranowaniem						
Przewód zasilający	dwużyłowy plus oplot uziemienia						

Indeks produktu	Ogrzewana powierzchnia [m²]	Wymiary maty [m]	Moc 150 W/m²	Natężenie [A]	Rezystancja [Ω]	Waga produktu netto [kg]	Wymiary produktu netto [cm]
HOMAT-150-150-1.0	1,0	0,5 x 2	150	0,7	352,7	0,8	50 x 10
HOMAT-150-225-1.5	1,5	0,5 x 3	225	1,0	0,9	0,9	50 x 11
HOMAT-150-300-2.0	2,0	0,5 x 4	300	1,3	1,4	1	50 x 12
HOMAT-150-450-3.0	3,0	0,5 x 6	450	2,0	2,1	1,4	50 x 12
HOMAT-150-600-4.0	4,0	0,5 x 8	600	2,6	2	1,7	50 x 13
HOMAT-150-750-5.0	5,0	0,5 x 10	750	3,3	70,5	2,1	50 x 15
HOMAT-150-900-6.0	6,0	0,5 x 12	900	3,9	58,8	2,4	50 x 16
HOMAT-150-1200-8.0	8,0	0,5 x 16	1200	5,2	44,1	3	50 x 20
HOMAT-150-1500-10,0	10,0	0,5 x 20	1500	6,5	35,3	3,8	50 x 21