


Folia grzewcza w rolce 120 W/m² HO-305 / HO-310

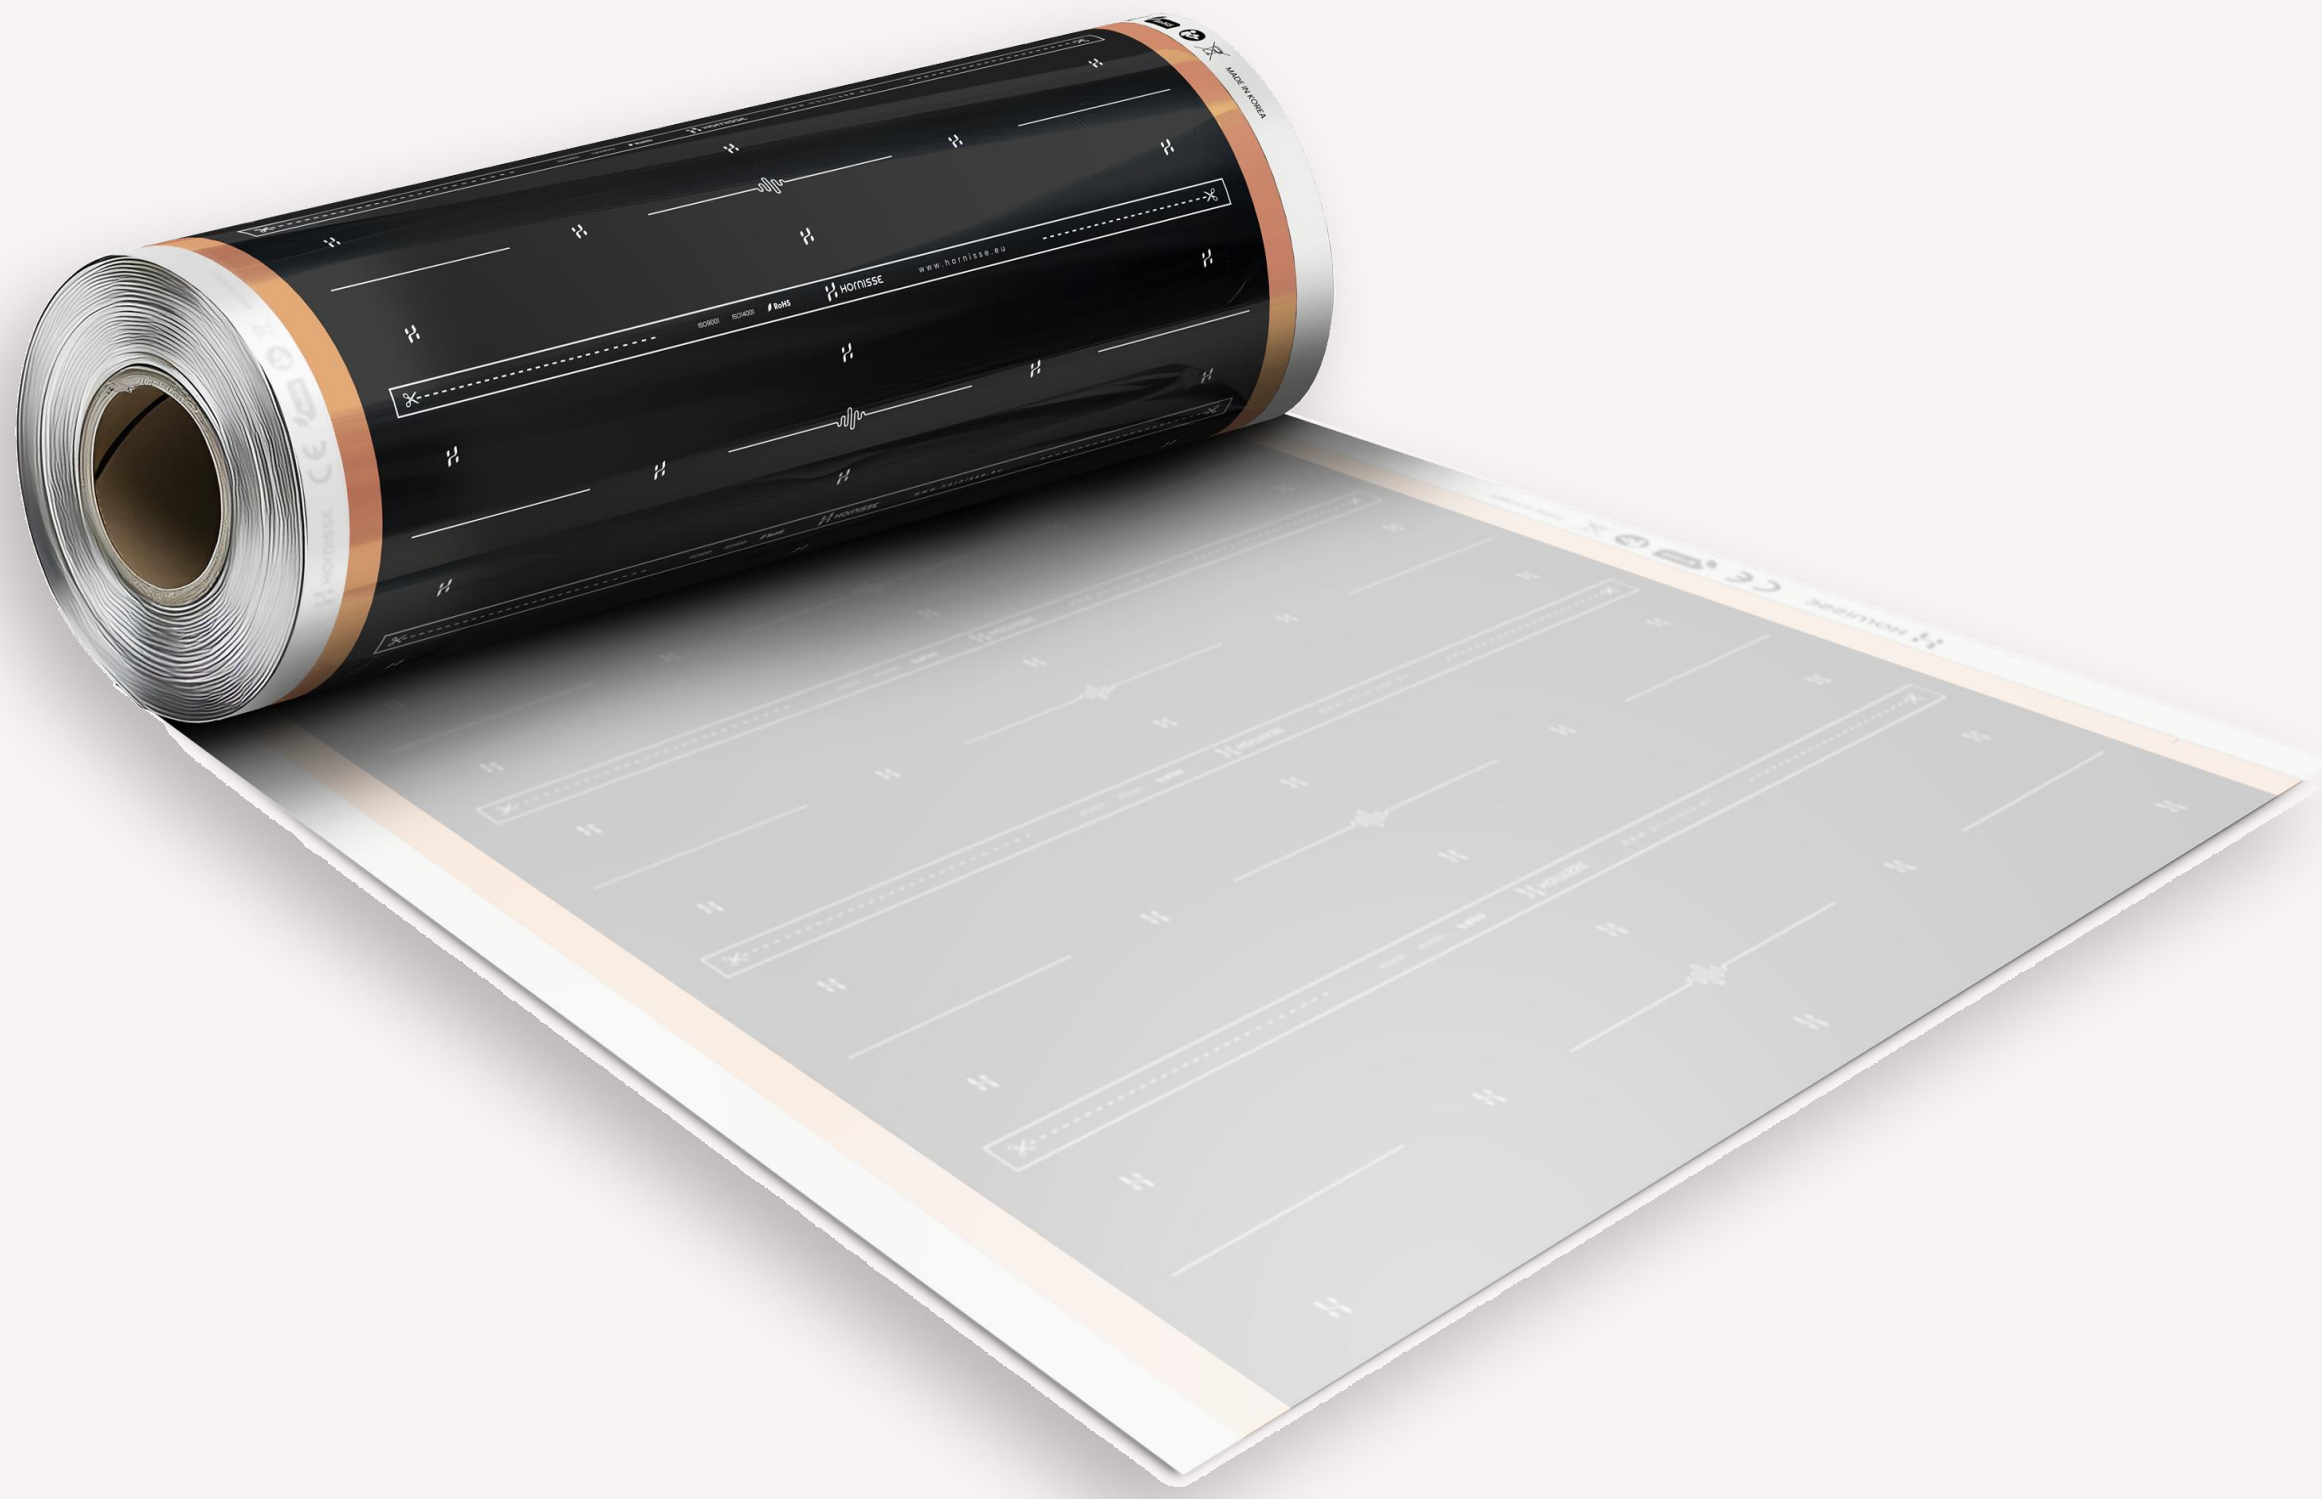

Folia grzewcza o szerokości 50 cm lub 100 cm i mocy 120 W/m², wykonana z wysokiej jakości materiałów: cyklokarbonu, miedzi, srebra oraz zagęszczonej folii PET. Przeznaczona do elektrycznych systemów grzewczych – podłogowych, ściennych i sufitowych. Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, zapewniając szybkie i równomierne nagrzewanie powierzchni przy minimalnym zużyciu energii.

- Korzyści:
- równomierny rozkład temperatury;
 - oszczędność energii;
 - szybki, łatwy i bezpyłowy montaż;
 - krótki czas nagrzewania, szybka reakcja na sterowanie temperaturą;
 - niewidoczne źródło ogrzewania, idealne do zachowania estetyki wnętrza;
 - brak elementów mechanicznych – nie wymaga napraw, wymiany czy przeglądów
 - kompatybilność z różnymi rodzajami podłóg;
 - bezpieczeństwo użytkowania, zabezpieczenie przed przegrzaniem podłogi.

Dane techniczne

Napięcie	230 V
Możliwość cięcia folii	co 25 cm
Grubość folii	0,338 mm
Maksymalna temperatura folii	35 °C
Maksymalna długość instalacji jednego pasa folii	dla HO-305 – 20 m; dla HO-310 – 10 m
Maksymalna moc instalacji jednego pasa	1200 W
Zastosowanie	podłogi, ściany, sufity
Materiał	PCT (Cyklokarbon), miedź oraz srebro, mleczna folia PET (zagęszczona)

Indeks produktu	Model	Szerokość [cm]	Moc nominalna [W/mb]	Moc powierzchniowa [W/m²]
HO-305	FOLIA GRZEWCZA 50 CM HO-305	50	60	120
HO-310	FOLIA GRZEWCZA 100 CM HO-310	100	120	120

Indeks produktu	Długość w rolce [mb]	Waga produktu netto [kg]
HO-305	100	25
HO-310	100	48